



BSP22110
Духовой шкаф-пароварка серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик
Ширина 60 см
Дверь навешивается слева
Панель управления сверху

Установка вровень с мебельным
фронтом
Съемный контейнер
Приготовление на пару при
температуре от 30 °C до 100 °C и
уровне влажности 100%
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована
в дверцу
Электронный контроль
температуры
в диапазоне от 30 до 100 °C
Полезный объем 45 л

Режимы нагрева
Влажность 100 %.
Режим «Брожение».
Разморозка.
Регенерация.
Тушение при низкой температуре.
Медленное приготовление на пару.

Управление
Управление с помощью поворотных
переключателей и сенсорного
TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Кнопка для вызова информации с
указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону,
угол открытия до 110 °.

Особенности
Съемный контейнер 1,3 л
Индикатор уровня воды
Индикатор фактической температуры
Функции таймера: таймер пригото-
вления, таймер выключения, секундомер
Автоматическая калибровка
точки кипения.
Галогенное освещение 48 Вт сбоку
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие
для противней.

Безопасность
Защита от детей
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с
термозащитой

Очистка
Программа очистки.
Программа очистки от накипи.

Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не
перенавешивается
Запрещается устанавливать другие
электронные приборы над BS.
Дверь на другую сторону
не перевешивается.
Фасад прибора выступает
на 21 мм от уровня мебели.
Внешний край дверной ручки
выступает на 72 мм от поверхности
мебели.
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо
предусмотреть зазор мин. 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ
ручки
при планировке рядом с фасадами
соседних шкафов.
При установке в углу необходимо
обеспечить угол открытия дверцы
минимум на 110 °.
Для обеспечения глубины
встраивания в 550 мм
необходимо уложить сетевой
кабель в области скошенного
угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения

Основные характеристики
Цвет фронтальной панели
нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Открытие двери
Поворотная дверь
Размеры ниши для встраивания (мм)
Размеры прибора (мм)
455 x 590 x 547
Размеры прибора в упаковке (мм)
(ВхШхГ)
575 x 660 x 690
Материал панели управления
без панели
Материал двери
стекло
Вес нетто (кг)
34,312
Сертификат соответствия
CCC, CE, China, China ROHS 20, G-
Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
150
EAN-код
4242006217433

**Параметры потребления и
подключения**

Мощность подключения к
электроэнергии (Вт)
Предохранители (А)

8

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
60; 50

Тип штепсельной вилки
отсутствует, фиксированное

Сертификат соответствия
CCC, CE, China, China ROHS 20, G-
Mark, Ukraine, VDE

Изготовлено 2019-07-11
Страница 1

#####

Общая мощность подключения: 1,9
kW
Без электрического кабеля

Варианты цветового исполнения

BSP22110
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик
Ширина 60 см
BSP221100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит
Ширина 60 см
BSP221130
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый
Ширина 60 см

Специальные принадлежности

GN114130
Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 1/3
GN114230
Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 2/3
GN124130
Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 1/3
GN124230
Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 2/3
GN144130
Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 1/3
GN144230
Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 2/3
GN154130
Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 1/3
GN154230
Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 2/3
GN340230
Жаровня из литого алюминия.
GN410130
Крышка Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 1/3
GN410230
Крышка Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 2/3
GR220046
Решетка хромированная

Варианты исполнения

BSP220110
Духовой шкаф-пароварка серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик
Ширина 60 см
Дверь навешивается справа
Панель управления сверху

GAGGENAU

BSP221110

Духовой шкаф-пароварка серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик


Ширина 60 см

Дверь навешивается слева


Панель управления сверху

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

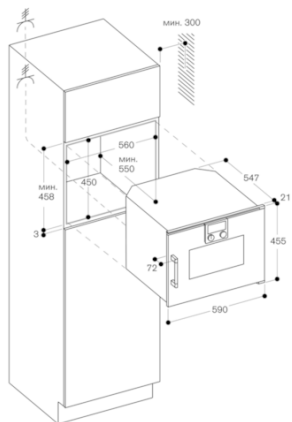

Вид сбоку BSP, ВМР над ВОР

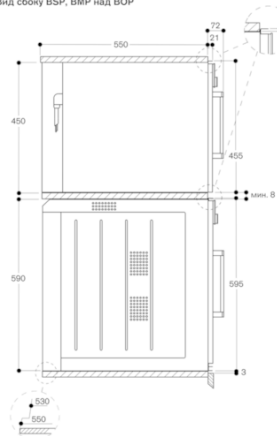

GAGGENAU